

MV

FREIE RAUMGESTALTUNG

MOREVIEW - EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS


System von großen Schiebetüren mit schmalen Profilen, die vollständig im Boden, in den Wänden und in der Decke verborgen sind.

Im Unternehmen Moreview kann man Türen mit maximaler Höhe von 4 m und maximalem Gewicht des Schiebeflügels von bis zu 1200 kg bestellen. Die Ästhetik der Konstruktion wird unter anderem durch die sichtbare Profilbreite beim Absenken der Flügel ergänzt, die nur 27 mm beträgt. Durch das innovative Design kann man Doppelglasscheiben nebeneinander installieren, ohne dass Aluminiumteile von außen sichtbar sind. Mit dem statischen Profil kann man Vollverglasungen ausführen, und mit dem Ganzglaseckenelement kann man sie im beliebigen Winkel installieren.




VORTEILE DES SYSTEMS

- unbegrenzter Zugang des Sonnenlichts - Transparenz von 98%,
- unabhängige Konstruktionen des Moreview -Systems können im Winkel von 90 ° kombiniert werden,
- Mit dem statischen Profil kann man Vollverglasungen ausführen, die man zusätzlich mit dem Ganzglaseckenelement im beliebigen Winkel installieren kann,
- manuelle oder automatische Steuerung. Mechanismus, der den Öffnungsprozess steuert, kann je nach Ihren Anforderungen verdeckt oder außerhalb der Konstruktion installiert werden,
- Möglichkeit der Außenverglasung,
- lineares Entwässerungssystem, angeschlossen an den Türrahmen,
- Das Moreview-System ermöglicht es, abgenutzte Rollen zu ersetzen, ohne schwere Türflügel entfernen zu müssen.

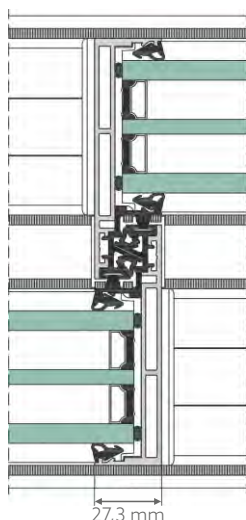QUERSCHNITT DER
VERBINDUNGEN
DER FLÜGEL
MOREVIEW

QUERSCHNITT DES TÜRRAHMENS MOREVIEW

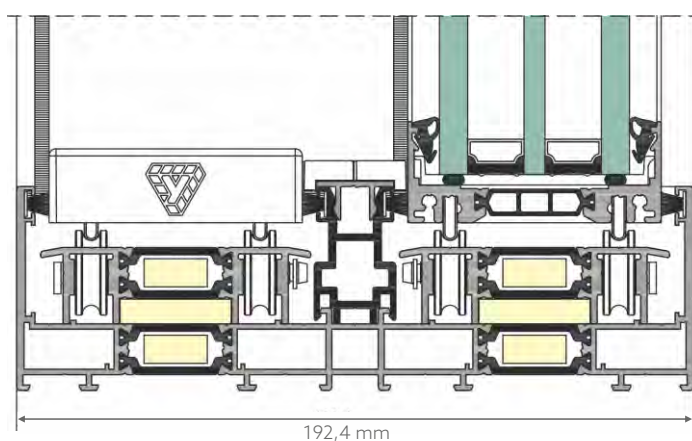

TECHNISCHE PARAMETER MOREVIEW

Luftdurchlässigkeit	Klasse 4 nach PN-EN 12207
Wasserdichtigkeit	Klasse 9A nach PN-EN 12208
Widerstand gegen Windlast	Klasse C4 nach PN-EN 12210
Wärmeübergangskoeffizient	Uw od 0,7 W/m²K
Einbruchhemmung	Klasse RC2
Schalldämmung	Rw 42dB
Schlagfestigkeit	Klasse I5/E5 nach PN-EN 14019

MERKMALE DES SYSTEMS

Das maximale Gewicht des manuell beweglichen Flügels	400 kg
Das maximale Gewicht des Flügels, der automatisch bewegt wird	1200 kg
Maximale Masse des unverschiebbaren Flügels	1000 kg
Maximale Konstruktionshöhe	4 m
Maximale Konstruktionsbreite	4 m
Glasscheibenstärke	50÷60 mm
Konstruktionstiefe für Zweiwege-Führung	192 mm
Konstruktionstiefe für Dreiwege-Führung	294 mm
Konstruktionstiefe des Flügels	72 mm
Sichtbare Breite der Verbindung der Flügel der Schiebetüren	27 mm